

## Viapol® SelaCalhasPU

Selante de poliuretano de alta adesão

Selante de poliuretano de alta adesão indicado para junção e vedação de calhas galvanizadas, pingadeiras, rufos, dutos e telhas metálicas, parafusos em telhas metálicas, telhados e coberturas em geral, esquadrias, caixilhos metálicos e de madeira.

- ALTA ADESÃO, INCLUSIVE EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS
- ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV
- ACEITA PINTURAS
- PODE SER APLICADO SOB CHUVA, ESTANCANDO VAZAMENTOS E GOTEIRAS INSTANTANEAMENTE
- NÃO FORMA FUNGOS
- ABSORVE RUÍDOS E VIBRAÇÕES
- PRONTO PARA USO

### Tempo de Secagem

Formação de pele: 20 minutos  
Cura total (3 mm): 24 horas  
Dureza Shore A: 35 w

Cor:  
Cinza

### Tempo de Secagem

Tempo de corte: 60 minutos  
Cura total: 24 horas

Cor:  
Bege

## Viapol® SelaEspuma

Espuma poliuretano monocomponente

Espuma poliuretano monocomponente própria para isolamento térmico e acústico, fixação e isolamento para portas e janelas, preenchimento de espaços vazios em tubos de ar-condicionado, conexões e rachaduras. Utilizada na vedação em forros e paredes e isolamento de instalações em geral.

- ÓTIMA ADERÊNCIA AO CONCRETO, GESSO E PVC, ENTRE OUTROS
- EXCELENTE CAPACIDADE DE PREENCHIMENTO
- FÁCIL DE CORTAR E PINTAR
- ACEITA DIVERSOS ACABAMENTOS



Código: V0918287  
Embalagem: 400 g



Código: V0918283  
Embalagem: 340 g / 500 ml

**ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA**  
RODOVIA VITO ARDITO, 6.401  
KM 118,5 - JD. CAMPO GRANDE  
CAÇAPAVA - SP  
CEP 12282-535

**FILIAL NORDESTE**  
RODOVIA BA 522 - KM 03  
DISTRITO INDUSTRIAL  
CANDEIAS - BA  
CEP 43813-300

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - PE**  
CNPJ.: 58.681.867/0006-44  
RODOVIA BR 101, KM 86, GP A1, PRAZERES  
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
CEP 54335-000

SIGA-NOS



/viapol



@viapol



@viapol\_social



/viapol



/ViapolSocial

SAC: 0800 494 0777  
WWW.VIAPOL.COM.BR

**Viapol**  
A MARCA DA IMPERMEABILIZAÇÃO



**ViapolSela®**

Selantes da Viapol.  
A vedação ideal  
para todos  
os materiais.

Selantes

Linha de  
selantes  
Viapol®



## Viapol® SelaJuntaPU

Selante à base de poliuretano  
(Antigo Monopol Construção)

Selante à base de poliuretano utilizado para vedação e preenchimento de juntas de dilatação, juntas serradas e de conexões e selamento das juntas em ralos e tubulações.

- ALTA RESISTÊNCIA UV
- ALTA ELASTICIDADE
- ALTA DURABILIDADE
- ADERE EM DIVERSOS MATERIAIS SEM A NECESSIDADE DE PRIMER
- PRONTO PARA USO

## Viapol® SelaTelhas

Selante asfáltico elastomérico  
(Antigo Monopol Asfáltico)

Selante à base de asfaltos elastoméricos indicado para selagem para união de telhas metálicas e de fibrocimento, calhas e rufos. Vedação de parafusos e acabamento de telhas do tipo Shingle.

- ALTA RESISTÊNCIA UV
- ALTO PODER DE ADESÃO EM DIVERSOS SUBSTRATOS
- IMPERMEÁVEL
- PRONTO PARA USO
- NÃO ESCORRE

## Viapol® SelaVidros

Silicone de cura acética

Silicone de cura acética próprio para uso em ambientes úmidos. Veda superfícies lisas, tais como: vidros, azulejos, cerâmicas, alumínio e espaços ao redor de tanques, louças sanitárias, pias, banheiras, bacias, cubas, lavabos, boxes de banheiro, entre outros.

- ALTO PODER DE VEDAÇÃO
- RESISTENTE A MOFOS, FUNGOS E ALGAS
- PRONTO PARA USO

## Viapol® SelaTrincas

Selante de base acrílica  
(Antigo Monopol Acrílico)

Selante de base acrílica indicado para vedação de trincas e fissuras.

- BOA ADERÊNCIA
- BOA RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO
- ACEITA PINTURA
- FÁCIL APLICAÇÃO
- BOA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV

### Tempo de Secagem

Formação de pele: 30 minutos  
Cura total: 24 horas  
Dureza Shore A: 35 w

### Cores:

Branca e Cinza

### Tempo de Secagem

Intervalo entre demãos: 2 horas  
Cura inicial: 24 horas  
Cura final: 7 dias

Cor:  
Preta

### Tempo de Secagem

Formação de pele: 20 minutos  
Cura total: 24 horas

### Cor:

Transparente


### Tempo de Secagem

Formação de pele: 30 minutos  
Cura total: 7 dias

Cor:  
Branca



Códigos: Cor Branca: V0918288  
Cor Cinza: V0918290 | Embalagem: 400 g

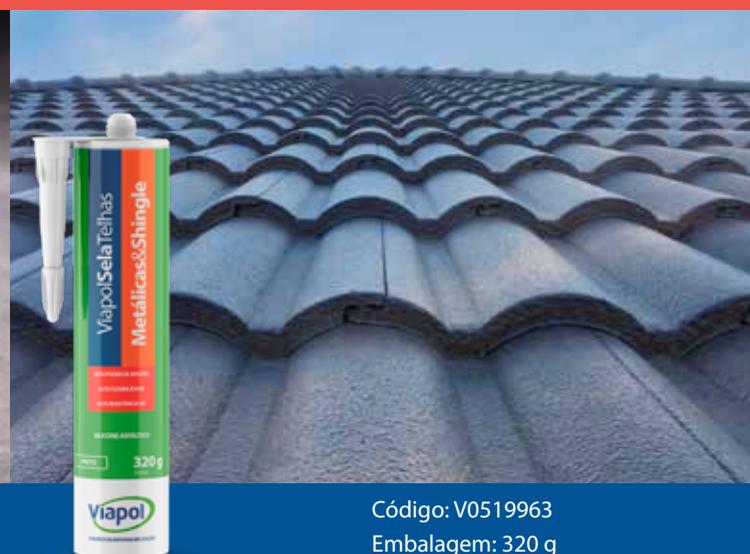

Código: V0519963  
Embalagem: 320 g



Código: V0918286  
Embalagem: 260 g



Código: V0218284  
Embalagem: 400 g